



Installateur :

Notre réf. :

Votre réf. :

Devis VG - _____

Commande VA - _____

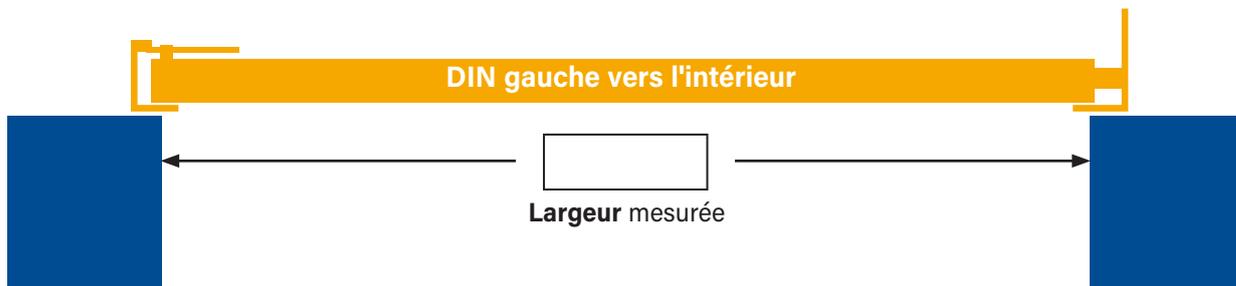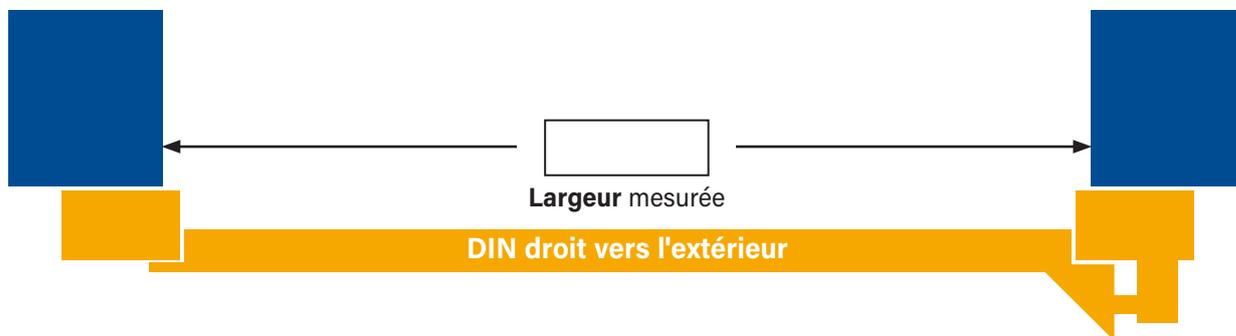

Hauteur mesurée

Sens d'ouverture* :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> DIN gauche vers l'intérieur 95° | <input type="checkbox"/> DIN droit vers l'intérieur 95° |
| <input type="checkbox"/> DIN gauche vers l'intérieur 180° | <input type="checkbox"/> DIN droit vers l'intérieur 180° |
| <input type="checkbox"/> DIN gauche vers l'extérieur 95° | <input type="checkbox"/> DIN droit vers l'extérieur 95° |
| <input type="checkbox"/> DIN gauche vers l'extérieur 180° | <input type="checkbox"/> DIN droit vers l'extérieur 180° |

*cf. annexe

AVERTISSEMENT : CETTE FEUILLE DE MESURE EST SUIVIE D'UNE ANNEXE. L'ANNEXE À LA FEUILLE DE MESURE DOIT ÊTRE LUE ET, LE CAS ÉCHÉANT, DÛMENT REMPLIE. LES DEUX DOCUMENTS SONT PRIS EN COMPTE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES DEVIS.

Sens d'ouverture

En Allemagne, le sens d'ouverture des produits de menuiserie (portes, portails, etc.) est défini par les normes DIN. Les devis, qui font foi pour la fabrication du produit AquaLOCK®, et les factures édités par l'entreprise TBS et ses partenaires fournisseurs de solutions AquaLOCK® mentionnent les normes DIN.

DIN gauche vers l'intérieur = serrure droite tirante
DIN gauche vers l'extérieur = serrure gauche poussante

DIN droit vers l'intérieur = serrure gauche tirante
DIN droit vers l'extérieur = serrure droite poussante