

Installateur :

Notre réf. :



Votre réf. :

Devis VG - \_\_\_\_\_

Commande VA - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

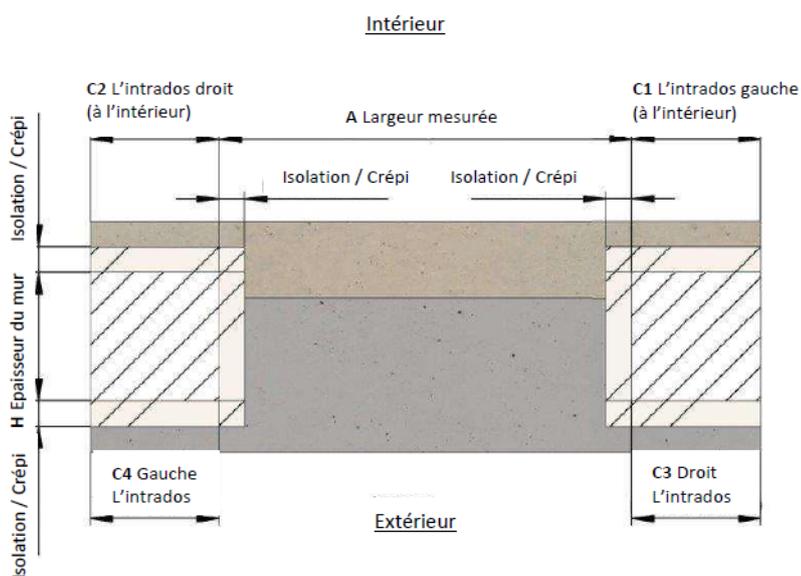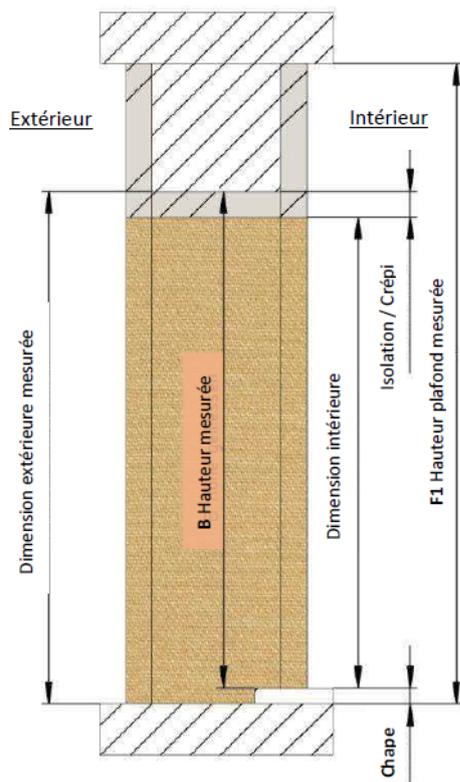

**A** Largeur : \_\_\_\_\_ mm **B** Hauteur : \_\_\_\_\_ mm **F1** Hauteur de plafond : \_\_\_\_\_ mm **H** Épaisseur mur : \_\_\_\_\_ mm

Intrados : **C1** \_\_\_\_\_ mm **C2** \_\_\_\_\_ mm **C3** \_\_\_\_\_ mm **C4** \_\_\_\_\_ mm Chape de béton : \_\_\_\_\_ mm

**Sens d'ouverture\*** :      DIN gauche vers l'extérieur      DIN droit vers l'extérieur

**Isolation de la porte** :      Version isolée      Version non isolée

**Montage\*** :      Derrière l'intrados      Dans l'intrados      à fleur avec le mur      devant l'intrados intérieur

**Couleur de la porte** : \_\_\_\_\_ (RAL, NCS, CH703)

**Système de verrouillage**      V1      V2      V3      V6

\*cf. encadré gris présent sur la feuille annexe

**AVERTISSEMENT : CETTE FEUILLE DE MESURE EST SUIVIE D'UNE ANNEXE. L'ANNEXE À LA FEUILLE DE MESURE DOIT ÊTRE LUE ET, LE CAS ÉCHÉANT, DÛMENT REMPLIE. LES DEUX DOCUMENTS SONT PRIS EN COMPTE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES DEVIS.**

**MERCİ DE FOURNİR LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUIVANTES**

**Isolation de la maison:** Est-ce que la maison est isolée par l'extérieur (ITE) ?  oui  non

Si oui, l'intrados est-il également isolé ?  oui  non

Si oui, merci d'indiquer les dimensions de l'ouverture avec ET sans isolation pour définir la longueur des équerres de montage et les dimensions exactes de la porte. Veuillez noter que la porte AquaLOCK® doit être ancrée dans le mur de l'ouverture.

A Largeur du passage avec isolation \_\_\_\_\_ mm      B Hauteur du passage avec isolation \_\_\_\_\_ mm  
A Largeur du passage sans isolation \_\_\_\_\_ mm      B Hauteur du passage sans isolation \_\_\_\_\_ mm

Hauteur maximale d'eau constatée devant la porte : \_\_\_\_\_ mm

**Matériel du panneau de la porte:** aluminium (standard)      acier inoxydable (surcoût)

**Couleur de la crémone:** blanche      argentée      noir

La couleur de la crémone pour une porte AquaLOCK® avec le système de verrouillage V6 est toujours argentée.

Hauteur bord inférieur du cylindre profilé: \_\_\_\_\_ mm (variable de 1.000 à 1.600 mm)

**Sens d'ouverture de la porte:**

En Allemagne, le sens d'ouverture des produits de menuiserie (portes, portails, etc.) est défini par les normes DIN. Les devis, qui font foi pour la fabrication du produit AquaLOCK®, et les factures édités par l'entreprise TBS et ses partenaires fournisseurs de solutions AquaLOCK® mentionnent les normes DIN.


DIN gauche vers l'extérieur = serrure gauche poussante

DIN droit vers l'extérieur = serrure droite poussante


*La porte AquaLOCK® doit s'ouvrir toujours dans la direction de laquelle peut venir l'eau, donc généralement vers l'extérieur. Ainsi, l'eau poussera la porte dans son cadre et non le contraire.*

**Type de montage :**


dans l'intrados  
(possible avec et sans isolation)




à fleur avec le mur intérieur  
(possible avec et sans isolation)



derrière l'intrados (uniquement sans isolation)



devant l'intrados (uniquement sans isolation)



N° du kit de montage : \_\_\_\_ (veuillez inscrire le numéro)

	Murs en maçonnerie, plafond et sol en béton	Murs, plafond et sol en béton
Mastic d'étanchéité blanc	Kit de montage n° 5	Kit de montage n° 7
Mastic d'étanchéité gris	Kit de montage n° 6	Kit de montage n° 8

**Augmentation de la classe de protection contre les effractions :**  oui  non

Si oui, classe de protection souhaitée (surcoût) :  RC2  RC3

*Selon mode de montage ! La classe de protection RC1N est incluse dans le prix de base de chaque porte AquaLOCK®.*

**Vitrage** (seulement possible pour RC1N) :  oui  non → Si oui, version :  claire  satinato  mastercarré

**Parties latérales fixes vues de l'extérieur :**  gauche  droit  non

Largeur : \_\_\_\_\_ mm (100-400 mm possible) (surcoût)

**Ferme-porte supérieure :**  oui  non (surcoût)

**Gâche électrique :**  oui  non (surcoût)

**Renvoi d'eau supérieur :**  oui  non (surcoût)

**Rail de seuil :**  oui  non (surcoût)

Est-ce qu'il y a un seuil dans l'ouverture ?  oui  non → Si oui, merci d'indiquer la hauteur du seuil : \_\_\_\_\_ mm