



Installateur :

Notre réf. :

Votre réf. :

Devis VG - _____

Commande VA - _____

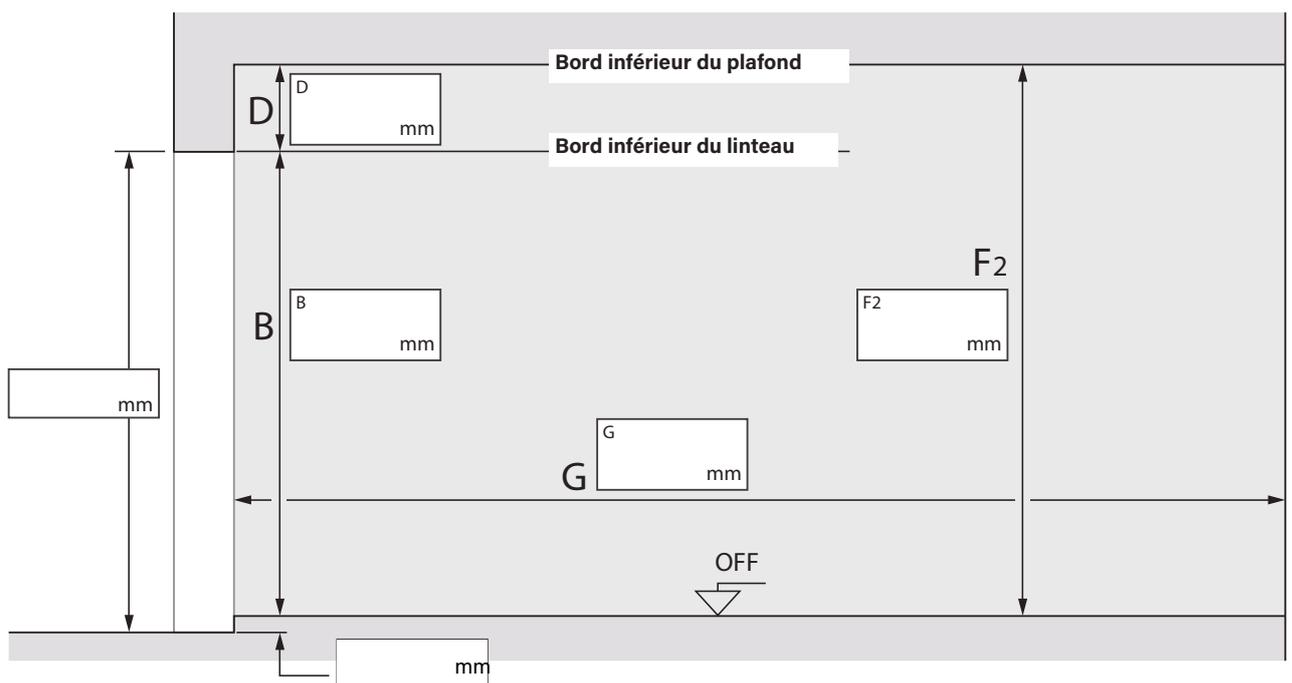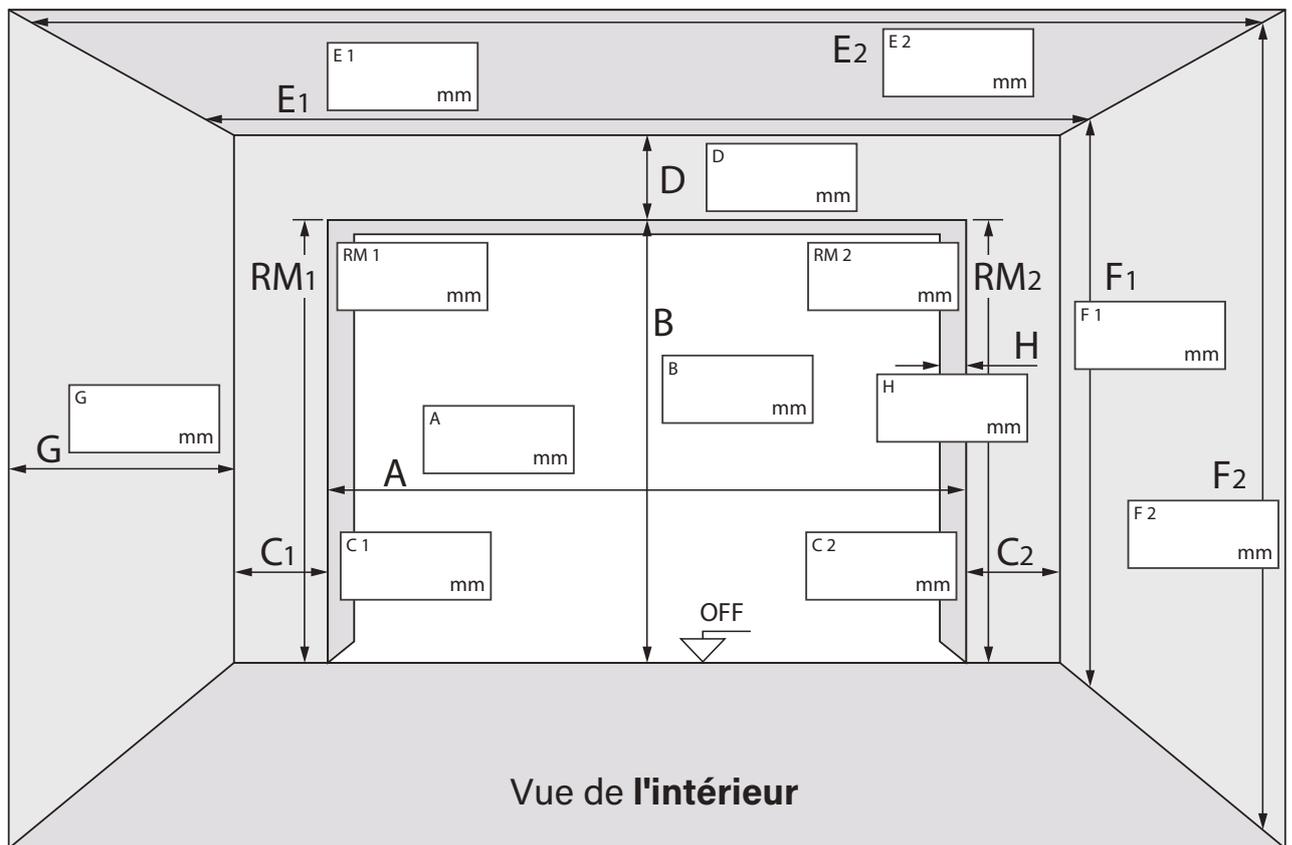

Légende disponible dans l'encadré gris présent sur la feuille annexe.

AVERTISSEMENT : CETTE FEUILLE DE MESURE EST SUIVIE D'UNE ANNEXE. L'ANNEXE À LA FEUILLE DE MESURE DOIT ÊTRE LUE ET, LE CAS ÉCHÉANT, DÛMENT REMPLIE. LES DEUX DOCUMENTS SONT PRIS EN COMPTE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES DEVIS.

A Largeur du passage	C2 Écoinçon droit	E2 Largeur intérieure derrière	G Dégagement arrière
B Hauteur du passage	D Retombée linteau	F1 Hauteur plafond niveau sol fini devant	H Epaisseur du mur
C1 Écoinçon gauche	E1 Largeur intérieure devant	F2 Hauteur plafond niveau sol fini derrière	

MERCI DE FOURNIR LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUIVANTES

Type de porte de garage : Version en acier inoxydable (E)
 Version en acier galvanisé (V)
 Version en acier galvanisé avec une résistance maximale de 500 mm (V500)

Installation de la porte de garage : Dans l'intrados
 Derrière l'intrados

Couleur de la porte de garage : RAL _____

Seuil: Est-ce qu'il y a un seuil dans le garage ? oui non
 Si oui, merci d'indiquer la hauteur du seuil : _____mm

Isolation: Est-ce que la maison est isolée par l'extérieur (ITE) ? oui non
 Si oui, l'intrados est-il également isolé ? oui non

Si oui, merci d'indiquer les dimensions du garage avec ET sans isolation pour définir la longueur des équerres de montage et les dimensions exactes de la porte. Veuillez noter que la porte de garage AquaLOCK® doit être ancrée dans le mur du garage.

A Largeur du passage avec isolation _____ mm

A Largeur du passage sans isolation _____ mm

B Hauteur du passage avec isolation _____ mm

B Hauteur du passage sans isolation _____ mm

Hauteur maximale d'eau constatée devant la porte : _____ mm

Autres : merci d'indiquer, le cas échéant, d'autres spécificités (états de murs, état du seuil, pente, maçonnerie, localisation de l'électricité etc.)
